


Datenlogger FAQ


Wie man einen WiFi-Adapter gegen einen WiNet-S austauscht

Anwendbar auf: WiNet-S


Die neuen Sungrow Wechselrichter werden alle mit einem WiNet-S Kommunikationsadapter ausgeliefert. Um auch in älteren Anlagen eine Aktualisierungsrate der Livedaten von 10s zu erreichen, muss der WiFi Adapter gegen einen WiNet-S ausgetauscht werden.

Der Austauschprozess wird auf den folgenden Bildern Schritt für Schritt erklärt.

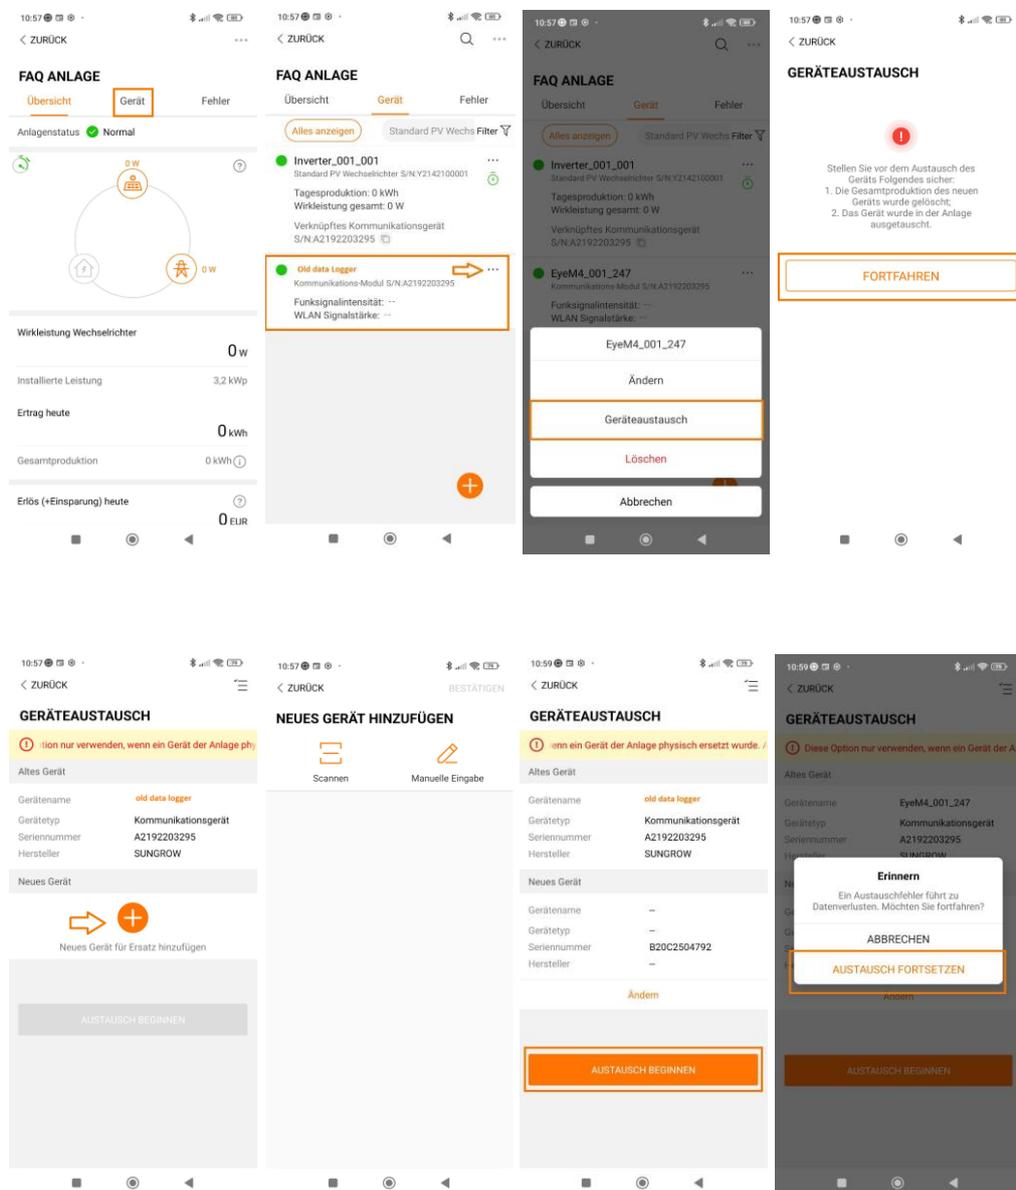

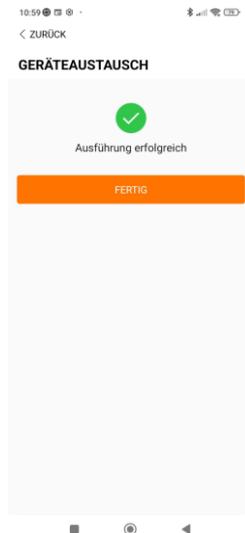

Um den Austauschprozess komplett abzuschließen, stellen Sie den **Lokalen Zugriff** her und richten Sie auf dem WiNet-S eine Internetverbindung ein.

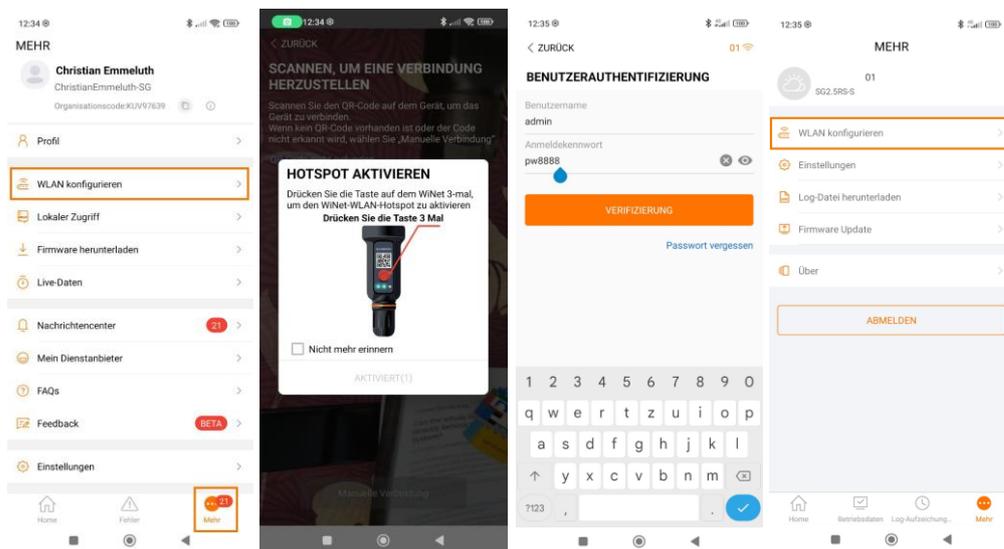

Bitte beachten Sie, das folgende Wechselrichter **nicht** mit dem WiNet-S kompatibel sind:

- SG125HV
- SG125HX
- SG250HX

Für weitere Informationen, finden Sie [hier](#) die Bedienungsanleitung.

Dieses Handbuch richtet sich an qualifiziertes Personal, das für die Installation und die Inbetriebnahme des Wechselrichters zuständig ist, sowie an die Besitzer der

© 2021 Sungrow. All rights reserved. Subject to change without notice. Version 1.1

Sungrow Deutschland GmbH | Balanstr. 59 | 81541 München | www.sungrowpower.com

Wechselrichter, die mit den Wechselrichtern interagieren können. Lesen Sie das Handbuch und alle anderen zugehörigen Dokumente vor jeglicher Handhabung und Bedienung des Wechselrichters. Dokumente müssen sorgfältig aufbewahrt werden und jederzeit griffbereit sein. Die Inhalte können aufgrund der Produktentwicklung regelmäßig aktualisiert oder überarbeitet werden. Die Informationen in diesem Handbuch können jederzeit ohne Vorankündigung geändert werden. Das neueste Handbuch kann unter <http://support.sungrowpower.com/> bezogen werden.